
HK SU 3
Cojin. adic

Características

Utilización para bomba de engranajes estándar europea BG3



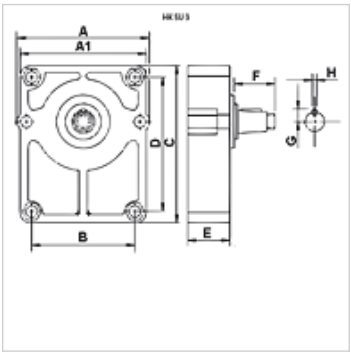

Descripción

El cojinete adicional se inserta en las bombas de engranajes que p. ej. se propulsan por cadenas o correas trapezoidales y por esto están expuestas a una gran carga radial.
Para la unión entre bomba y cojinete adicional se necesita un cubo de acoplamiento adecuado. (pedir expresamente)
Para el engrase se recomienda grasa lt. DIN 51502
Conexión solo para bomba estándar europea.

Artículo

Denominación	para bomba	A (mm)	A1 (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	Cubo	Eje	Peso (kg)
HK SU 3 C	BG 3 estándar en Europa	124,5	120,0	98,2	150	128	52	48,0	12,0	8	HK BF 3	cilíndrico Ø 24	2,20
HK SU 3 D	BG 3 estándar en Europa	124,5	120,0	98,2	150	128	52	43,0	12,0	4	HK BF 3	eje cónico 1:8	2,20

Cubo = requerido cubo de acoplamientos – BG2 / BG3 - bomba europea estándar

Accesorios

HK BF Coupling hub

Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.