


**Características**

Construcción	Juego de junta de varilla
Presión de servicio	hasta 250 bares
Velocidad de deslizamiento max.	0,5 m/s
Temperatura min.	-30 °C
Temperatura max.	110 °C
Medios	Aceites minerales Emulsiones de agua
Montaje	en espacios de montaje abiertos
Material	(3) Anillo de apoyo: Resina acetal / PTBR (4) Obturación: refuerzo de tejido NBR
Aplicación	Hidráulica

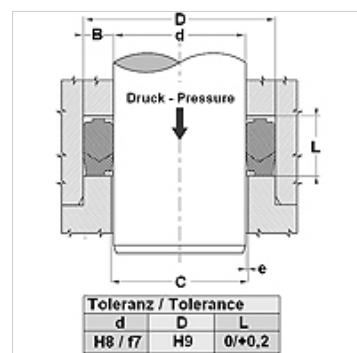

Spaltmaß / Clearance	
d (mm)	e (mm)
d < 110	< 0,4
d > 110	< 0,7

**Descripción**

Alta resistencia de extrusión.

No es necesaria una altura de ranura regulable.

Solución sencilla.

**Indicaciones para pedidos**

En caso de condiciones de funcionamiento especiales (líquidos, temperatura, presión ...) póngase en contacto con nosotros.

Posibilidad de otro material: FPM, EPDM.

**Artículo**

Denominación	D (mm)	d (mm)	L (mm)
<b>SM 255 196-M</b>	65,00	50,00	22,50
<b>SM 295 236-M</b>	75,00	60,00	22,50
<b>SM 334 275-M</b>	85,00	70,00	22,50
<b>SM 374 314-M</b>	95,00	80,00	22,50
<b>SM 413 354-M</b>	105,00	90,00	22,50
<b>SM 452 393-M</b>	115,00	100,00	30,00