



**Características**

<b>Presión de servicio</b>	hasta 250 bares
<b>Velocidad de deslizamiento max.</b>	0,5 m/s
<b>Temperatura min.</b>	-30 °C
<b>Temperatura max.</b>	110 °C
<b>Medios</b>	Aceites minerales Emulsiones de agua
<b>Montaje</b>	en ranuras cerradas o abiertas
<b>Material</b>	(1) Obturación: refuerzo de tejido NBR (2) Anillo de apoyo: Resina acetal / PTBR

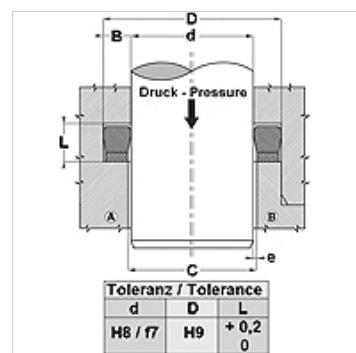

<b>Spaltmaß / Clearance</b>	
<b>Druck / Pressure</b> <b>(bar)</b>	<b>e (mm)</b>
160	< 0,2
250	< 0,1

**Descripción**

Solución sencilla.

obturación de baja fricción.

Buen efecto obturador con baja presión.

**Artículo**

<b>Denominación</b>	<b>D (mm)</b>	<b>d (mm)</b>	<b>L (mm)</b>
<b>B 208 165-GS</b>	53,00	42,00	10,00
<b>B 267 236-P</b>	68,00	60,00	11,00
<b>B 275 216-GS</b>	70,00	55,00	10,50
<b>B 314 255-GS</b>	80,00	65,00	11,50
<b>B 334 255-GS</b>	85,00	65,00	14,50
<b>B 334 275-GS</b>	85,00	70,00	12,00
<b>B 366 307-GS</b>	93,00	78,00	11,50
<b>B 374 314-GS</b>	95,00	80,00	12,00
<b>B 748 669-GS</b>	190,00	170,00	14,50