
FBSG

Tubo flexible protector térmico, silicato, silicona

Características

Campo de aplicación	Fundiciones, acererías, hialurgia, astilleros, etc...
Aplicación	como protección contra el contacto con tubos flexibles calientes y fríos
Color	gris
Temperatura max.	300 °C
Material	Silontex yarn with a silicone cover

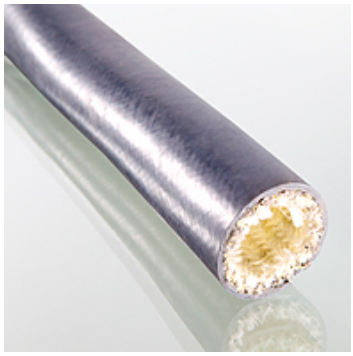

Nota

Homologación de Germanischer Lloyd

Descripción

El núcleo está trenzado con textura y torcido de hilado de Silontex, espesor de pared de aprox. 3 mm, exterior con cubierta de silicona gris, de difícil inflamación, autoextinguible, aprox. 50° Shore

Artículo

Denominación	Ø interior (mm)	Peso por m (kg)
FBSG 010	10	0,232
FBSG 015	15	0,243
FBSG 020	20	0,323
FBSG 022	22	0,335
FBSG 025	25	0,360
FBSG 030	30	0,391
FBSG 032	32	0,430
FBSG 035	35	0,471
FBSG 040	40	0,541
FBSG 050	50	0,716
FBSG 060	60	0,860

Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.