
WA AFL-GAR VA

Pieza de conexión ... AFL-GAR, VA

Características

Campo de aplicación	Grifería de conexión para tubos flexibles metálicos
Conexión 1	Rosca interior cilíndrica en pulgadas
Forma de obturación 1	obturación cónica
Norma	DIN EN 10226 / ISO 7-1
Forma constructiva	recto
Versión	unión roscada de 3 piezas
Material	Acero fino



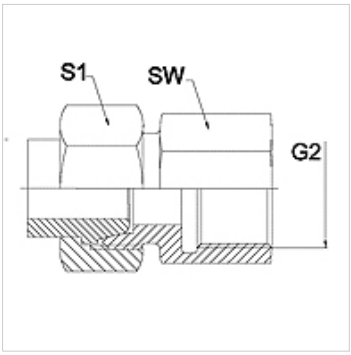

Nota

Los anchos de llave indicados son valores orientativos.

Indicaciones para pedidos

A petición del cliente se pueden suministrar otros modelos

Artículo

Denominación	DN	PN (bar)	G2	SW (mm)	S1 (mm)
WA 006 AFL-GAR VA	6	250	G 1/4" -19	19	17,0
WA 008 AFL-GAR VA	8	250	G 1/4" -19	19	19,0
WA 010 AFL-GAR VA	10	250	G 3/8" -19	22	22,0
WA 013 AFL-GAR VA	13	250	G 1/2" -14	27	27,0
WA 016 AFL-GAR VA	16	160	G 1/2" -14	27	32,0
WA 020 AFL-GAR VA	20	160	G 3/4" -14	32	36,0
WA 025 AFL-GAR VA	25	100	G 1" -11	41	41,0
WA 032 AFL-GAR VA	32	100	G 1.1/4" -11	50	50,0
WA 040 AFL-GAR VA	40	100	G 1.1/2" -11	55	60,0

Variantes de producto

WA AFL-GAR	Pieza de conexión ... AFL-GAR, acero, Acero

Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.