
WA AFL-VRK

Pieza de conexión ... AFL-VRK, acero

Características

Campo de aplicación	Grifería de conexión para tubos flexibles metálicos
Conexión 1	Rosca exterior cónica en pulgadas
Forma de obturación 1	obturación cónica
Norma	DIN EN 10226 / ISO 7-1
Forma constructiva	recto
Versión	unión roscada de 3 piezas
Material	Acero



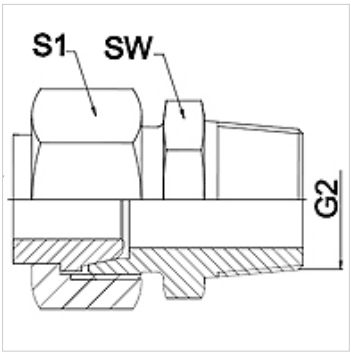

Nota

Los anchos de llave indicados son valores orientativos.

Indicaciones para pedidos

A petición del cliente se pueden suministrar otros modelos

Artículo

Denominación	DN	PN (bar)	G2	SW (mm)	S1 (mm)
WA 006 AFL-VRK	6	250	R 1/4"	17	17,0
WA 008 AFL-VRK	8	250	R 1/4"	17	19,0
WA 010 AFL-VRK	10	250	R 3/8"	24	22,0
WA 013 AFL-VRK	13	250	R 1/2"	27	27,0
WA 016 AFL-VRK	16	160	R 1/2"	27	32,0
WA 020 AFL-VRK	20	160	R 3/4"	36	36,0
WA 025 AFL-VRK	25	100	R 1"	41	41,0
WA 032 AFL-VRK	32	100	R 1.1/4"	50	50,0
WA 040 AFL-VRK	40	100	R 1.1/2"	60	60,0

Variantes de producto

WA AFL-VRK VA	Pieza de conexión ... AFL-VRK, VA, Acero fino

Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.