
WA LF PN6 VA

Pieza de conexión ... LF, PN 6, VA

Características

Campo de aplicación	Grifería de conexión para tubos flexibles metálicos
Conexión 1	Collar liso con brida suelta en el nivel de presión PN 6
Forma de obturación 1	obturación plana
Norma	DIN 2641 DIN EN 1092-1
Aplicación	versión soldada resistente a una temperatura de hasta 200 °C versión soldada en acero fino resistente a una temperatura de hasta 550 °C
Forma constructiva	recto
Material	Tubuladuras de acero fino Collar de acero fino Brida suelta de acero fino



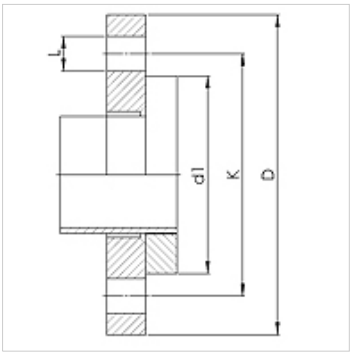

Indicaciones para pedidos

A petición del cliente se pueden suministrar otros modelos

Artículo

Denominación	DN	PN (bar)	D (mm)	d1 (mm)	K (mm)	L (mm)
WA 010 LF PN6 VA	10	6	75	35	50	11
WA 013 LF PN6 VA	13	6	80	40	55	11
WA 020 LF PN6 VA	20	6	90	50	65	11
WA 025 LF PN6 VA	25	6	100	60	75	11
WA 032 LF PN6 VA	32	6	120	70	90	14
WA 040 LF PN6 VA	40	6	130	80	100	14
WA 050 LF PN6 VA	50	6	140	90	110	14
WA 065 LF PN6 VA	65	6	160	110	130	14
WA 080 LF PN6 VA	80	6	190	128	150	18
WA 100 LF PN6 VA	100	6	210	148	170	18
WA 125 LF PN6 VA	125	6	240	178	200	18
WA 150 LF PN6 VA	150	6	265	202	225	18

Variantes de producto

WA LF PN6	Pieza de conexión ... LF, PN 6, acero, Tubuladuras de acero fino

Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.