
WA LF PN40 VA

Pieza de conexión ... LF, PN 40, VA

Características

Campo de aplicación	Grifería de conexión para tubos flexibles metálicos
Conexión 1	Collar liso con brida suelta en el nivel de presión PN 40
Forma de obturación 1	obturación plana
Norma	DIN 2656 DIN EN 1092-1
Aplicación	versión soldada resistente a una temperatura de hasta 200 °C versión soldada en acero fino resistente a una temperatura de hasta 550 °C
Forma constructiva	recto
Material	Tubuladuras de acero fino Collar de acero fino Brida suelta de acero fino



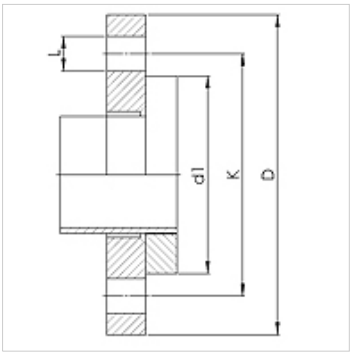

Indicaciones para pedidos

A petición del cliente se pueden suministrar otros modelos

Artículo

Denominación	DN	PN (bar)	D (mm)	d1 (mm)	K (mm)	L (mm)
WA 010 LF PN40 VA	10	40	90	40	60	14
WA 013 LF PN40 VA	13	40	95	45	65	14
WA 020 LF PN40 VA	20	40	105	58	75	14
WA 025 LF PN40 VA	25	40	115	68	85	14
WA 032 LF PN40 VA	32	40	140	78	100	18
WA 040 LF PN40 VA	40	40	150	88	110	18
WA 050 LF PN40 VA	50	40	165	102	125	18
WA 065 LF PN40 VA	65	40	185	122	145	18
WA 080 LF PN40 VA	80	40	200	138	160	18
WA 100 LF PN40 VA	100	40	235	162	190	22
WA 125 LF PN40 VA	125	40	270	188	220	26
WA 150 LF PN40 VA	150	40	300	218	250	26

Variantes de producto

WA LF PN40	Pieza de conexión ... LF, PN 40, acero, Tubuladuras de acero fino

Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.