CH3 FPM-C


Empaquetadura angular de pistón CH3

Características

Construcción	Empaquetadura angular de pistón
Presión de servicio	hasta 400 bares
Velocidad de deslizamiento max.	0,5 m/s
Temperatura min.	-30 °C
Temperatura max.	150 °C
Medios	Aceites minerales Emulsiones de agua
Montaje	sobre pistones de varias piezas



Toleranz / Tolerance			
D	d	d1	L
H9 / e8	h11	0/-0,30	0/+0,30

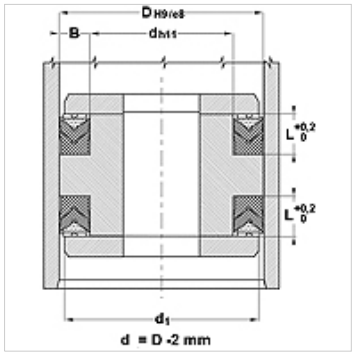

Descripción

alta resistencia a la temperatura
Para condiciones de trabajo difíciles como golpes de presión.
Vibraciones fuertes, superficies malas.

Indicaciones para pedidos

En caso de condiciones de funcionamiento especiales (líquidos, temperatura, presión ...) póngase en contacto con nosotros.

Artículo

Denominación	D (mm)	d (mm)	L (mm)
CH3-100 FPM-C	100	80	21,2
CH3-140 FPM-C	140	115	25,8

Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.