


### Características

<b>Construcción</b>	Juego de juntas de pistón
<b>Presión de servicio</b>	hasta 300 bares
<b>Velocidad de deslizamiento max.</b>	0,5 m/s
<b>Temperatura min.</b>	-30 °C
<b>Temperatura max.</b>	110 °C
<b>Medios</b>	Aceites minerales Emulsiones de agua
<b>Material</b>	(1) Obturación: refuerzo de tejido NBR (2) Anillo guía: Resina acetal
<b>Aplicación</b>	Hidráulica



Toleranz / Tolerance					
D	d	L	G	M	P
H11	+0,10 0	+0,25 0	+0,10 0	± 0,05	± 0,15

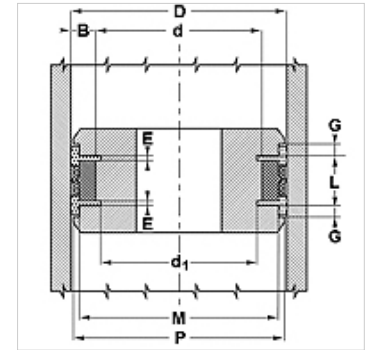

### Descripción

obturación de baja fricción.  
Solución sencilla.

### Indicaciones para pedidos

En caso de condiciones de funcionamiento especiales (líquidos, temperatura, presión ...) póngase en contacto con nosotros.  
Posibilidad de otro material: FPM.

### Artículo

Denominación	D (mm)	d (mm)	L (mm)	G (mm)	M (mm)	P (mm)	d1 (mm)	E (mm)
DPS 30 22-SI	30	22	13,5	3,20	26	29,4	19,00	2,1
DPS 32 24-SI	32	24	15,5	3,20	28	31,4	21,00	3,1
DPS 35 27-SI	35	27	15,5	3,20	31	34,4	24,00	3,1
DPS 45 37-SI	45	37	15,5	3,20	41	44,4	34,10	3,1