


# HK PT77

Sensor de presión regulador PT77

**HANSA FLEX**

## Características

Versión	suitable for DIN rail mounting 35x7.5
Temperatura de servicio max.	70 °C
Conexión	G 1/4» girable rosca exterior,
Tensión de servicio	24 V DC
Conexión eléctrica	Conector insert. redondo M 12 x 1, 4 polos
Material	Carcasa: Plástico Piezas en contacto con el medio: Acero fino V2A Obturación: NBR
Volumen de suministro	Sin enchufe
Clase de protección	IP 65

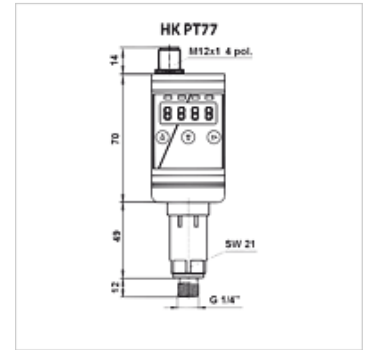

## Descripción

Unidad compacta de interruptor de presión, sensor de presión e indicador LED

Carcasa giratoria hasta 270°

Salida: 2x PNP (programación libre, abertura, cierre, ventana/histéresis)  
sin salida analógica

Precisión  $\pm 0,5$  % del valor final

Memoria de valores mín. / máx.

## Indicaciones para pedidos

Pedir aparte enchufe M12 con cable

## Artículo

Denominación	Rango de medición	Peso (kg)
HK PT77 1 250 2S	0 to 250 bar	0,5
HK PT77 1 600 2S	0 hasta 600 bar	0,5

## Accesorios

HK DSR 4POL Enchufe en ángulo M12 de 4 polos con cable