


# HK NTM XP

Interruptor de nivel de temperatura con indicador LED HK NTMXP

**HANSA FLEX**

## Características

Presión de servicio	máx. 1 bares
Temperatura de servicio max.	70 °C
Conexión	Rosca exterior G 3/4 p
Tensión de servicio	24 V DC
Conexión eléctrica	M12x1, 4 polos
Tipo de protecc.	IP 65
Material	Flotador SK 601 - PU duro Tubo interruptor - latón Obturación: NBR
Volumen de suministro	Sin enchufe

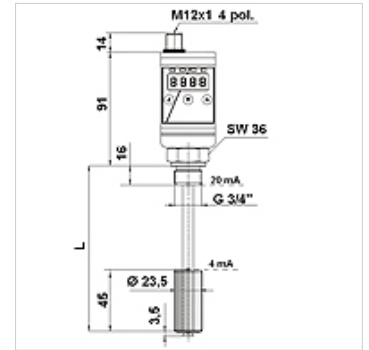

## Descripción

Carcasa giratoria hasta 270°

Salida: 2x PNP (programación libre, abertura, cierre, ventana/histéresis)

Memoria de valores mín. / máx.

Medición de nivel: longitudes del sensor descontando 45 mm, resolución del display 10 mm

Medición de temperatura: -20 °C hasta +120 °C (PT100)

Precisión ±1% del valor final

## Indicaciones para pedidos

Pedir aparte enchufe M12 con cable

## Artículo

Denominación	L (mm)	Peso (kg)
HK NTM XP MS 2S 280	280	0,39
HK NTM XP MS 2S 370	370	0,41
HK NTM XP MS 2S 500	500	0,43

## Accesorios

HK DSR 4POL Enchufe en ángulo M12 de 4 polos con cable