
HK NTM

Interruptor de nivel de temperatura HK NTM

Características

Presión de servicio	máx. 1 bares
Temperatura de servicio max.	80 °C
Conexión	Rosca exterior G 3/4 p
Tensión de servicio	máx. 230V AC
Conexión eléctrica	Enchufe de equipo M3 (3 polos)
Tipo de protecc.	IP 65
Material	Flotador SK 601 - PU duro Tubo interruptor - latón Obturación: NBR
Histéresis	± 5 K



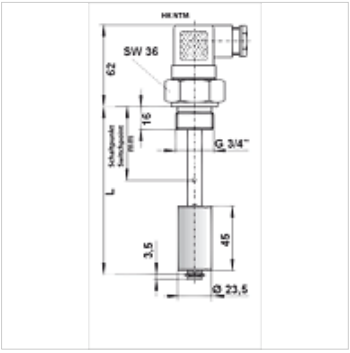

Descripción

respectivamente un punto de conmutación ajustado firmemente (abertura) para nivel y temperatura

Artículo

Denominación	L (mm)	Punto de conmutación (°C)	Punto de conmutación (mm)	Peso (kg)
HK NTM M3 140 60NC 280	280	60	140	0,30
HK NTM M3 140 70NC 280	280	70	140	0,30
HK NTM M3 140 80NC 280	280	80	140	0,30
HK NTM M3 190 60NC 280	280	60	190	0,30
HK NTM M3 190 70NC 280	280	70	190	0,30
HK NTM M3 190 80NC 280	280	80	190	0,30
HK NTM M3 320 60NC 370	370	60	320	0,40
HK NTM M3 320 70NC 370	370	70	320	0,40
HK NTM M3 320 80NC 370	370	80	320	0,40

Punto de conmutación (°C) = temperatura punto de funcionamiento – Punto de conmutación (mm) = nivel punto de conmutación

Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.