


# PA 500 HL A

## Fijación a presión, CEL

HANSA FLEX

### Características

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Campo de aplicación         | Fijación a presión para tubos flexibles HD 500 |
| Conexión 1                  | Rosca exterior métrica, cilíndrica             |
| Forma de obturación 1       | Cono interior de 24°                           |
| Abreviatura                 | CEL  |
| Norma                       | ISO 8434-1                                     |
| Integración                 | sin fijación contra el desgarre                |
| Volumen de suministro       | Racor a presión + engaste a presión            |
| Material                    | Acero  |
| Protección de la superficie | con revestimiento galvanizado                  |

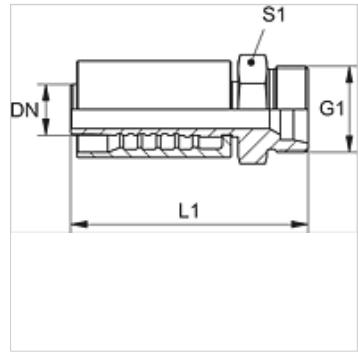

### Artículo

| Denominación | DN | Tamaño | Pulgadas | G1       | para Ø exterior tubo<br>(mm) | L1<br>(mm) |
|--------------|----|--------|----------|----------|------------------------------|------------|
| PA 532 HL A  | 31 | 20     | 1.1/4"   | M 45 x 2 | 35                           | 115,0      |