
HK B3/B14 400/690V IE2

Motor eléctrico B3/B14 400/690V IE2

Características

Versión	Forma constructiva B3/B14 Pies desmontables
Tipo de protecc.	IP 55
Temp. entorno	-20 °C hasta +40 °C
Material	Carcasa: Aluminio lacado



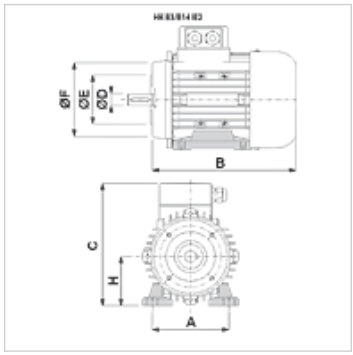

Nota

Los motores modelo progresivo tienen una rendimiento de medición mayor en comparación con los motores según DIN con el mismo tamaño.

Descripción

Motores jaula de ardilla auto refrigerados de ahorro energético
High Efficiency IE2 - IEC60034-30:2008
Tensión de medición 400/690V 50Hz, 460V 60Hz; 4 polos
Tolerancia de tensión +- 5%

Artículo

Denominación	n 50 Hz (rpm)	P 50 Hz (kW)	I 50 Hz (A)	LF 50 Hz	H (mm)	A (mm)	Versión	B (mm)	C (mm)	Ø D eje (mm)	Ø E (mm)	Ø F (mm)	η (IE2) %	Peso (kg)
HK K 410A 112MA4 IE2	1450	4,00	8,40	0,79	112	190	-	387	278	28	110	160	85,5	32,3
HK K 411A 112MC4 IE2	1440	5,50	10,90	0,83	112	190	progresivo	387	278	28	110	160	87,7	36,0

P 50 Hz = nominal output at 400 V/50 Hz – n 50 Hz = velocidad nominal en 400 V/50 Hz – I 50 Hz = intensidad nominal en 400 V/50 Hz – LF 50 Hz = factor de potencia cos phi en 50 Hz – η (IE2) = rendimiento según IE2 in % (con plena carga)

Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.