RD FEDER PT


Resorte para válvula de retención

HANSA-FLEX

Características

Construcción	Resorte para válvula de retención
Material	Acero
Protección de la superficie	con revestimiento galvanizado



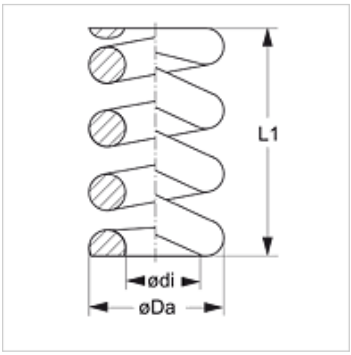

Nota

Los muelles RD dependen del proveedor.

Artículo

Denominación	para serie	Presión de apertura (bar)	Tamaño constructivo	Ø Da (mm)	Ø di (mm)	L1 (mm)
RD FEDER 01-0.2 PT	06L; 06S; 08S	0,2	1	4,2	3,6	13,1
RD FEDER 01-0.5 PT	06L; 06S; 08S	0,5	1	4,6	3,6	9,2
RD FEDER 01-2.0 PT	06L; 06S; 08S	2,0	1	4,8	3,6	10,8
RD FEDER 01-3.0 PT	06L; 06S; 08S	3,0	1	4,8	3,6	12,4
RD FEDER 01-5.0 PT	06L; 06S; 08S	5,0	1	5,0	3,6	10,1
RD FEDER 02-0.2 PT	08L; 10S	0,2	2	5,3	4,5	15,2
RD FEDER 02-0.5 PT	08L; 10S	0,5	2	5,7	4,5	13,2
RD FEDER 02-2.0 PT	08L; 10S	2,0	2	5,9	4,5	16,3
RD FEDER 02-3.0 PT	08L; 10S	3,0	2	5,9	4,5	19,0
RD FEDER 02-5.0 PT	08L; 10S	5,0	2	6,1	4,5	17,8
RD FEDER 03-0.2 PT	10L; 12S	0,2	3	7,5	6,3	17,5
RD FEDER 03-0.5 PT	10L; 12S	0,5	3	7,7	6,3	19,5
RD FEDER 03-2.0 PT	10L; 12S	2,0	3	8,1	6,3	21,6
RD FEDER 03-3.0 PT	10L; 12S	3,0	3	8,3	6,3	21,8
RD FEDER 03-5.0 PT	10L; 12S	5,0	3	8,7	6,3	19,5
RD FEDER 04-0.2 PT	12L; 14S	0,2	4	9,6	8,3	28,2
RD FEDER 04-0.5 PT	12L; 14S	0,5	4	10,1	8,3	22,5
RD FEDER 04-2.0 PT	12L; 14S	2,0	4	10,7	8,3	25,0
RD FEDER 04-3.0 PT	12L; 14S	3,0	4	10,9	8,3	24,7
RD FEDER 04-5.0 PT	12L; 14S	5,0	4	10,9	8,3	29,4
RD FEDER 05-0.2 PT	15L; 16S	0,2	5	10,4	8,8	25,9
RD FEDER 05-0.5 PT	15L; 16S	0,5	5	11,0	8,8	24,3
RD FEDER 05-2.0 PT	15L; 16S	2,0	5	11,4	8,8	29,0
RD FEDER 05-3.0 PT	15L; 16S	3,0	5	11,6	8,8	28,9
RD FEDER 05-5.0 PT	15L; 16S	5,0	5	11,8	8,8	30,8
RD FEDER 06-0.2 PT	18L; 20S	0,2	6	13,5	11,3	29,9
RD FEDER 06-0.5 PT	18L; 20S	0,5	6	14,1	11,3	30,1
RD FEDER 06-2.0 PT	18L; 20S	2,0	6	14,7	11,3	35,2
RD FEDER 06-3.0 PT	18L; 20S	3,0	6	15,1	11,3	33,6
RD FEDER 06-5.0 PT	18L; 20S	5,0	6	15,2	11,3	40,2
RD FEDER 07-0.2 PT	22L; 25S	0,2	7	16,9	14,3	38,0
RD FEDER 07-0.5 PT	22L; 25S	0,5	7	17,7	14,3	36,1
RD FEDER 07-2.0 PT	22L; 25S	2,0	7	18,7	14,3	39,0
RD FEDER 07-3.0 PT	22L; 25S	3,0	7	18,7	14,3	44,4
RD FEDER 07-5.0 PT	22L; 25S	5,0	7	18,7	14,3	54,6
RD FEDER 08-0.2 PT	28L; 30S	0,2	8	20,9	17,9	46,8
RD FEDER 08-0.5 PT	28L; 30S	0,5	8	21,9	17,9	46,6
RD FEDER 08-2.0 PT	28L; 30S	2,0	8	23,5	17,9	46,8
RD FEDER 08-3.0 PT	28L; 30S	3,0	8	23,5	17,9	53,2
RD FEDER 08-5.0 PT	28L; 30S	5,0	8	24,0	18,0	59,3
RD FEDER 09-0.2 PT	35L; 42L; 38S	0,2	9	23,9	20,5	62,5
RD FEDER 09-0.5 PT	35L; 42L; 38S	0,5	9	24,9	20,5	57,4
RD FEDER 09-2.0 PT	35L; 42L; 38S	2,0	9	26,1	20,5	64,8
RD FEDER 09-3.0 PT	35L; 42L; 38S	3,0	9	26,5	20,5	70,0
RD FEDER 09-5.0 PT	35L; 42L; 38S	5,0	9	27,1	20,5	66,1

Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.

es accesorio para los siguientes productos	
HVM ED	Válvula de retención, unión de rosca macho
HVR ED	Válvula de retención, unión de rosca macho
HZM ED	Válvula de retención, unión de rosca macho
HZR ED	Válvula de retención, unión de rosca macho
RD	Válvula de retención, conector
XHVM ED	Válvula de retención, unión de rosca macho
XHVR ED	Válvula de retención, unión de rosca macho
XHZM ED	Válvula de retención, unión de rosca macho
XHZR ED	Válvula de retención, unión de rosca macho
XRD	Válvula de retención, conector

Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.