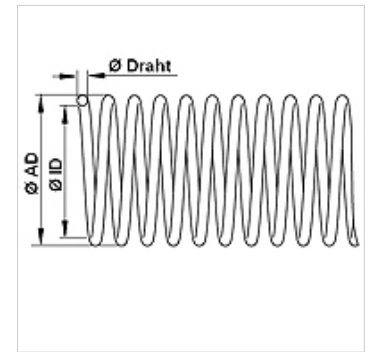


**Características**

<b>Campo de aplicación</b>	Tuberías flexibles expuestas a una sobrecarga de fricción al moverse.
<b>Aplicación</b>	como protección externa para tubos flexibles y/o para el apoyo del radio de flexión
<b>Material</b>	Acero
<b>Protección de la superficie</b>	con revestimiento galvanizado

**Descripción**

La espiral protectora de alambre redondo de acero para muelles protege el tubo flexible del desgaste exterior extremo.

**Artículo**

Denominación	Ø ID (mm)	Ø AD (mm)	Ø alambre (mm)
SSR 14-2	14,00	18,00	2,0
SSR 18-2	18,00	22,00	2,0
SSR 20-2	20,00	24,00	2,0
SSR 23-2	23,00	27,00	2,0
SSR 25-2	25,00	29,00	2,0
SSR 27-2	27,00	31,00	2,0
SSR 27-2.5	27,00	32,00	2,5
SSR 30-2	30,00	34,00	2,0
SSR 34-3	34,00	40,00	3,0
SSR 41-3	41,00	47,00	3,0
SSR 48-3	48,00	54,00	3,0
SSR 51-3	51,00	57,00	3,0
SSR 52-3	52,00	58,00	3,0
SSR 54-3	54,00	60,00	3,0
SSR 56-3	56,00	62,00	3,0
SSR 68-3	68,00	74,00	3,0
SSR 73-3	73,00	79,00	3,0

**Variantes de producto**

SSR VA Protección contra el desgaste, redonda, VA, Acero fino