


Características

Campo de aplicación	Tuberías flexibles expuestas a una sobrecarga de fricción al moverse.
Aplicación	como protección externa para tubos flexibles y/o para el apoyo del radio de flexión
Material	Acero
Protección de la superficie	con revestimiento galvanizado

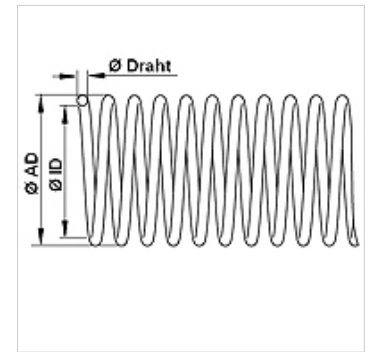

Descripción

La espiral protectora de alambre redondo de acero para muelles protege el tubo flexible del desgaste exterior extremo.

Artículo

Denominación	Ø ID (mm)	Ø AD (mm)	Ø alambre (mm)
SSR 14-2	14,00	18,00	2,0
SSR 18-2	18,00	22,00	2,0
SSR 20-2	20,00	24,00	2,0
SSR 23-2	23,00	27,00	2,0
SSR 25-2	25,00	29,00	2,0
SSR 27-2	27,00	31,00	2,0
SSR 27-2.5	27,00	32,00	2,5
SSR 30-2	30,00	34,00	2,0
SSR 34-3	34,00	40,00	3,0
SSR 41-3	41,00	47,00	3,0
SSR 48-3	48,00	54,00	3,0
SSR 51-3	51,00	57,00	3,0
SSR 52-3	52,00	58,00	3,0
SSR 54-3	54,00	60,00	3,0
SSR 56-3	56,00	62,00	3,0
SSR 68-3	68,00	74,00	3,0
SSR 73-3	73,00	79,00	3,0

Variantes de producto

SSR VA Protección contra el desgaste, redonda, VA, Acero fino