


HK GEH CA

Carcasa de válvula para válvulas Cartridge T-3A

HANSA FLEX

Características

| | |
|---------------------|-------------------|
| Material | Aluminio Acero |
| Presión de servicio | up to 350 bar |

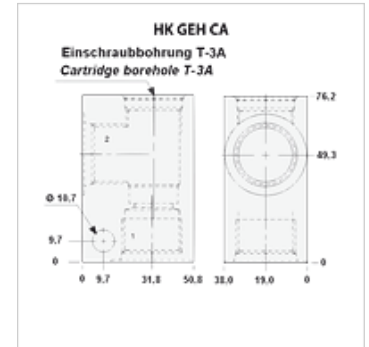

Artículo

| Denominación | Conexión 1,3 | Presión de servicio en bar | Perforación de válvula | Material | para tipo de válvula | Peso (kg) |
|--------------|--------------|----------------------------|------------------------|----------|----------------------|-----------|
| HK CAV | G 1/2" | máx. 210bar | T-3A | Aluminio | HK RDFA / HK RPGC | 0,5 |
| HK CAV S | G 1/2" | máx. 350bar | T-3A | Acero | HK RDFA / HK RPGC | 1,4 |
| HK CAW | G 3/4" | máx. 210bar | T-3A | Aluminio | HK RDFA / HK RPGC | 0,5 |
| HK CAW S | G 3/4" | máx. 350bar | T-3A | Acero | HK RDFA / HK RPGC | 1,4 |

es accesorio para los siguientes productos

| | |
|-------|-------------------------------------|
| HK RD | Válvula de limitación de presión RD |
| HK RP | Válvula de limitación de presión RP |