


Características

| | |
|---------------------|-------------------|
| Material | Aluminio Acero |
| Presión de servicio | up to 350 bar |

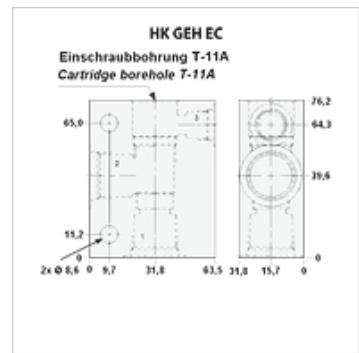

Artículo

| Denominación | Conexión 1,3 | Conexión 3 | Presión de servicio en bar | Perforación de válvula | Material | para tipo de válvula | Peso (kg) |
|--------------|--------------|------------|----------------------------|------------------------|----------|----------------------|-----------|
| HK ECU | G 3/8" | G 1/4" | máx. 210bar | T-11A | Aluminio | HK CBCA / HK CKBK | 0,5 |
| HK ECU S | G 3/8" | G 1/4" | máx. 350bar | T-11A | Acero | HK CBCA / HK CKBK | 1,4 |

es accesorio para los siguientes productos

| | |
|-----------|---------------------------------|
| HK CB L | Válvula de freno de descenso CB |
| HK CK XCN | Válvula de retención CK |