
# DAMPF HR MG

Valvulerías de vapor HR, con coquilla de sujeción, latón

## Características

| | |
|---|---|
| **Campo de aplicación** | Aplicaciones con agua caliente o vapor saturado |
| **Conexión 1** | Roscas exteriores BSPT cónicas |
| **Forma de obturación 1** | obturación plana |
| **Presión de servicio** | hasta 18 bares |
| **Abreviatura** | AGR plano |
| **Norma** | DIN EN 14423<br>Rosca norma ISO 228/DIN 2999 |
| **Volumen de suministro** | con coquillas de sujeción |
| **Rango de temperatura** | Vapor saturado hasta +210 °C<br>Agua caliente hasta +120 °C |
| **Material** | Latón<br>Coquillas de apriete de latón para trabajo en caliente |



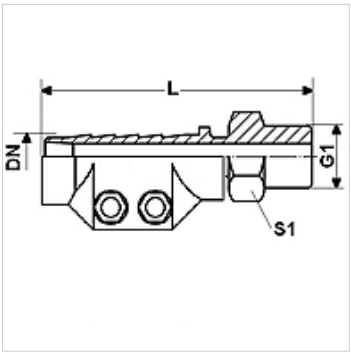


## Artículo

| Denominación | DN | Tamaño | Pulgadas | G1 | L (mm) | Rango de tensión (mm) | S1 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DAMPF 13 HR MG** | 12 | 8 | 1/2" | G 1/2" -14 | 95,0 | 24 - 26 | 22 |
| **DAMPF 19 HR MG** | 19 | 12 | 3/4" | G 3/4" -14 | 95,0 | 32 - 34 | 27 |
| **DAMPF 25 HR MG** | 25 | 16 | 1" | G 1" -11 | 100,0 | 39 - 41 | 36 |
| **DAMPF 32 HR MG** | 31 | 20 | 1.1/4" | G 1.1/4" -11 | 105,0 | 47 - 50 | 46 |
| **DAMPF 38 HR MG** | 38 | 24 | 1.1/2" | G 1.1/2" -11 | 125,0 | 53 - 56 | 50 |
| **DAMPF 50 HR MG** | 51 | 32 | 2" | G 2" -11 | 140,0 | 67 - 69 | 60 |

DN = diámetro nominal, ancho nominal

## Variantes de producto

| | |
|---|---|
| **DAMPF AR** | Valvulerías de vapor AR, con coquilla de sujeción, acero, Acero |
| **DAMPF AR VA** | Valvulerías de vapor AR, con coquilla de sujeción, acero fino, Acero fino |

*Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.*