
# TW-T MG

Grifería para camión cisterna, latón

## Características

| | |
|---|---|
| **Campo de aplicación** | Camiones cisterna |
| **Conexión 1** | Conexión de tubo flexible |
| **Conexión 2** | Roscas exteriores BSP cilíndricas |
| **Construcción** | con collar de fijación |
| **Norma** | DIN EN 14 420-5 |
| **Material** | Latón |



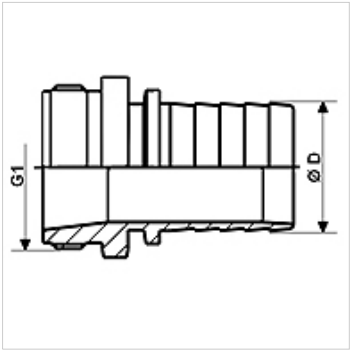


## Artículo

| Denominación | DN* | Ø D (mm) | G1 | Presión de servicio máx. (bar) |
|---|---|---|---|---|
| **TW-T 12 13 MG** | 13 | 13,4 | G 1/2" -14 | 16 |
| **TW-T 34 19 MG** | 19 | 19,4 | G 3/4" -14 | 16 |
| **TW-T 10 25 MG** | 25 | 25,4 | G 1" -11 | 16 |
| **TW-T 114 32 MG** | 31 | 32,4 | G 1.1/4" -11 | 16 |
| **TW-T 112 38 MG** | 38 | 38,4 | G 1.1/2" -11 | 16 |
| **TW-T 20 50 MG** | 50 | 50,4 | G 2" -11 | 16 |
| **TW-T 212 63 MG** | 63 | 63,4 | G 2.1/2" -11 | 16 |
| **TW-T 30 75 MG** | 75 | 75,4 | G 3" -11 | 16 |
| **TW-T 40 100 MG** | 100 | 100,4 | G 4" -11 | 16 |

DN = diámetro nominal, ancho nominal

## Accesorios

| | |
|---|---|
| **KS AL** | Coquilla de sujeción, de aluminio |
| **KS FIX AL** | Coquilla de sujeción para fijar con pasadores, aluminio |

## es accesorio para los siguientes productos

| | |
|---|---|
| **TW** | Tubo flexible para camiones cisterna |
| **TW OW** | Tubo flexible para camiones cisterna sin espiral |

*Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.*