


PA 700 SF6 90 4 K PLUS

Swage fitting, SFS 4-Kant, angle 90°

HANSA FLEX

Características

| | |
|------------------------------------|---|
| Campo de aplicación | Fijación a presión para tubos flexibles HD 700 PLUS |
| Norma | SAE J518 ISO 6162-2 |
| Integración | con fijación contra el desgarre (Interlock) |
| Volumen de suministro | Racor a presión + engaste a presión |
| Material | Acero |
| Protección de la superficie | con revestimiento galvanizado |

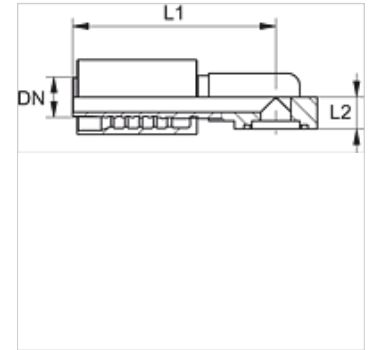

Artículo

| Denominación | DN | Tamaño | Pulgadas | Tamaño de brida | Presión de servicio (bar) | L1 (mm) | L2 (mm) | Peso (kg) |
|-----------------------|----|--------|----------|-----------------|---------------------------|---------|---------|-----------|
| PA 732 SF6 90 4K PLUS | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/4" | 420,0 | 148,5 | 38,0 | 2,45 |
| PA 740 SF6 90 4K PLUS | 38 | 24 | 1.1/2" | 1.1/2" | 420,0 | 183,0 | 42,0 | 0,48 |