


# PA 700 SF6 90 4 K PLUS

Swage fitting, SFS 4-Kant, angle 90°

**HANSA FLEX**

## Características

Campo de aplicación	Fijación a presión para tubos flexibles HD 700 PLUS
Norma	SAE J518 ISO 6162-2
Integración	con fijación contra el desgarre (Interlock)
Volumen de suministro	Racor a presión + engaste a presión
Material	Acero
Protección de la superficie	con revestimiento galvanizado

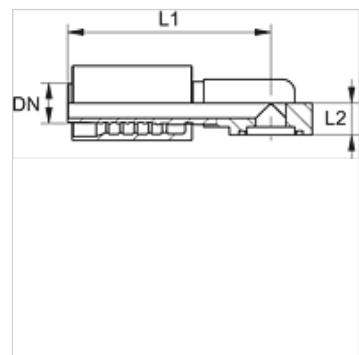

## Artículo

Denominación	DN	Tamaño	Pulgadas	Tamaño de brida	Presión de servicio (bar)	L1 (mm)	L2 (mm)	Peso (kg)
PA 732 SF6 90 4K PLUS	31	20	1.1/4"	1.1/4"	420,0	148,5	38,0	2,45
PA 740 SF6 90 4K PLUS	38	24	1.1/2"	1.1/2"	420,0	183,0	42,0	0,48