
KOMP-LOS PTFE

Compensadores de PTFE con bridas sueltas

Características

Aplicación	Compensador para la absorción de la dilatación o como silenciador con fuerzas de ajuste reducidas
Versión	Fuelle de varios ejes con anillos de apoyo exteriores de acero fino Rebordeado de PTFE con bridas sueltas por ambos lados
Material	Fuelle de PTFE Bridas sueltas de acero / acero fino
Temperatura min.	-50 °C
Temperatura max.	220 °C



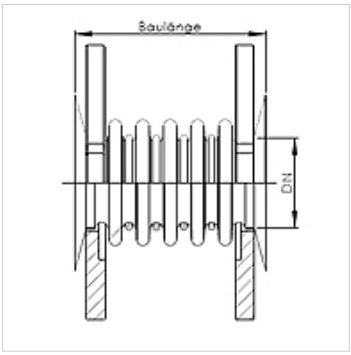

Nota

Como estos compensadores frecuentemente no son artículos estándares, le remitimos al cuestionario para la selección de los compensadores para elegir la versión (véanse los documentos adicionales).
A partir de esta información fabricamos el compensador para usted haciendo que, evidentemente, se adecúe exactamente a sus necesidades.
Tenga en cuenta durante el montaje las prescripciones de montaje válidas para su compensador.
En caso de dudas, diríjase al departamento comercial de mangueras metálicas.

Indicaciones para pedidos

El plazo de entrega depende en gran medida del material y de la versión del compensador.

Artículo
Denominación
PTFE-Komp. m. Losflanschen

Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.