
DIRITRI-PTFE

Anillo de obturación para tubuladuras TRI-Clamp

Características

Aplicación	Anillo de obturación para tubuladuras TRI-Clamp
Norma	DIN 32676
Versión	Anillo de obturación de moldes de PTFE
Material	PTFE
Rango de temperatura	desde -200 °C hasta 260 °C



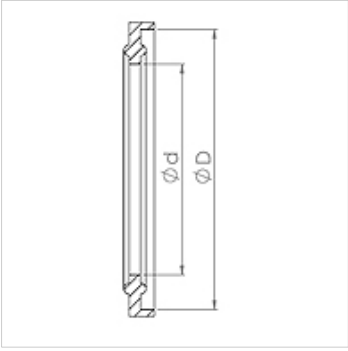

Indicaciones para pedidos

A petición del cliente se pueden suministrar otros modelos

Artículo

Denominación	DN	D (mm)	d (mm)
DIRITRI DN10 D34 PT	10	34,0	10,2
DIRITRI DN15 D34 PT	15	34,0	16,2
DIRITRI DN20 D34 PT	20	34,0	20,2
DIRITRI DN25 D50.5 PT	25	50,5	26,2
DIRITRI DN32 D50.5 PT	32	50,5	32,2
DIRITRI DN40 D50.5 PT	40	50,5	38,2
DIRITRI DN50 D64 PT	50	64,0	50,2
DIRITRI DN65 D91 PT	65	91,0	66,2
DIRITRI DN80 D106 PT	80	106,0	81,2
DIRITRI DN100 D119 PT	100	119,0	100,2
DIRITRI DN125 D133 PT	125	155,0	125,2
DIRITRI DN150 D183 PT	150	183,0	150,2

Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.