
FD C4400
Junta plana

HANSA FLEX

Características

Construcción	Obturación de alta presión universal para otras zonas
Aplicación	Procesamiento de alimentos Abastecimiento de agua potable industria química
Suplemento construcción	estándar de rendimiento muy elevado
Homologación	Homologación DIN-DVGW, BAM-, comprobado HTB, recomendado KTW, WRC approval
Medios	aceite Agua vapor gases Soluciones salinas Carburantes Alcoholes Ácidos orgánico y anorgánicos Hidrocarburos Lubricantes Agente refrigerante
Material	Fibra de aramida , mezclado con NBR



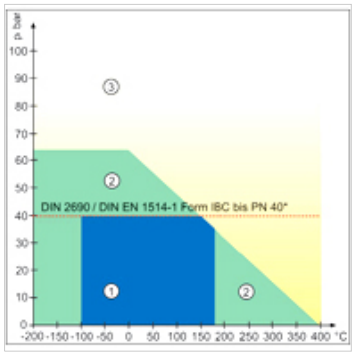

Nota

Tolerancias:
Medida de longitud según DIN 7715 - pieza 5 P2,
Medida de grosor según DIN 7715 - pieza 5 P3,
Obturación de superficies según DIN 2690 solo está normalizadas hasta PN 40 bar

Descripción

valores técnicos para 2 mm de grosor:
- compresibilidad ASTM F36 A = 11%
- recuperación elástica ASTM F36 A = 55 %
- resistencia al estado de presión DIN 52913 = 25MPA (50 MPA, 16 h / 300 °C)
- resistencia al estado de presión BS 7531 = 23 MPA
- reducción del grosor con 23 °C = 10 %
- reducción del grosor con 300 °C = 22 %
- hermeticidad según DIN 3535/6 = 0,2 ml/min
- tendencia anticorrosión (contenido en cloruro soluble) = 150 ppm
- dilatación de grosor ASTM F 146 (Oil JRM 903: 5 h / 23 °C) = 3 %
- dilatación de grosor ASTM F 146 (Fuel B: 5 h / 23 °C) = 5 %
- Hermético = 1,6 g/cm3

Artículo

Denominación	D (mm)	d (mm)	S (mm)
FD 15-11-1 C4400	15,0	11,00	1,00
FD 41-33.2-2 C4400	41,0	33,20	3,00
FD 55-41-1.5 C4400	55,0	41,00	1,50
FD 60-20-3 C4400	60,0	20,00	3,00
FD 62-45-2 C4400	62,0	45,00	2,00
FD 70-45-3 C4400	70,0	45,00	3,00
FD 77-60-2 C4400	77,0	60,00	2,00
FD 82-66-1 C4400	82,0	66,00	3,00
FD 85-70-0.5 C4400	85,0	70,00	0,50
FD 90-40-3 C4400	90,0	40,00	3,00
FD 100-50-3 C4400	100,0	50,00	3,00
FD 105-65-3 C4400	105,0	65,00	3,00
FD 110-75-2 C4400	110,0	75,00	2,00
FD 110-85-3 C4400	110,0	85,00	3,00
FD 140-121-1.5 C44	140,0	121,00	1,50
FD 140-121-1.5 C4400	140,0	121,00	1,50
FD 152-115-2 C4400	152,0	115,00	2,00
FD 190-125-3 C4400	190,0	125,00	3,00
FD 220-150-3 C4400	220,0	150,00	3,00
FD 270-200-3 C4400	270,0	200,00	3,00
FD 280-162-2 C4400	280,0	162,00	2,00

Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.

FD C4400
Junta plana

HANSA-FLEX

Artículo

Denominación	D (mm)	d (mm)	S (mm)
FD 310-295-0.5 C44	310,0	295,00	0,50
FD 310-295-0.5 C4400	310,0	295,00	0,50
FD 320-250-3 C4400	320,0	250,00	3,00
FD 380-300-3 C4400	380,0	300,00	3,00
FD 380-325-2 C4400	380,0	325,00	3,00
FD 485-400-3 C4400	485,0	400,00	3,00
FD 540-490-3 C4400	540,0	490,00	3,00
FD 570-500-3 C4400	570,0	500,00	3,00
FD 590-500-3 C4400	590,0	500,00	3,00
FD 680-600-3 C4400	680,0	600,00	3,00
FD 800-670-3 C4400	800,0	670,00	3,00
FD 1080-1010-3 C44	1080,0	1010,00	3,00
FD 1080-1010-3 C4400	1080,0	1010,00	3,00

Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.