


# GV HJOF HJOF T

## Racor giratorio, cojinete liso

### Características

<b>Conexión 1</b>	Roscas exteriores ORFS
<b>Forma de obturación 1</b>	obturación plana con junta tórica
<b>Conexión 2</b>	Roscas exteriores ORFS
<b>Forma de obturación 2</b>	obturación plana con junta tórica
<b>Construcción</b>	Racor giratorio
<b>Suplemento construcción</b>	Cojinete de deslizamiento
<b>Forma constructiva</b>	recto
<b>Presión de servicio</b>	máx.. 410 bares
<b>Temperatura min.</b>	-40 °C
<b>Temperatura max.</b>	100 °C
<b>Material</b>	Acero
<b>Protección de la superficie</b>	con revestimiento galvanizado

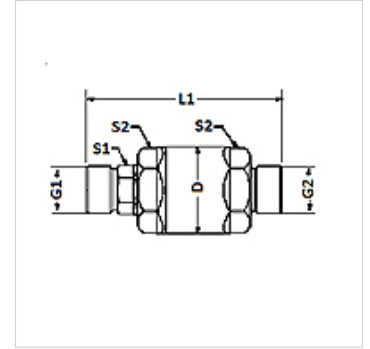

### Artículo

Denominación	G1	G2	D (mm)	L1 (mm)	S1	S2
GV HJOF 08 HJOF T	13/16" -16 UN	13/16" -16 UN	38,86	88,90	3/4"	
GV HJOF 10 HJOF T	1" -14 UNS	1" -14 UNS	47,25	96,27		
GV HJOF 12 HJOF T	1.3/16" -12 UN	1.3/16" -12 UN	53,09	114,81		

SW, S1, S2 = ancho de llave