


# DUM

Anillo ranurado, DUM


**HANSA FLEX**

## Características

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Construcción                    | Anillo ranurado  |
| Presión de servicio             | hasta 120 bares  |
| Velocidad de deslizamiento max. | 0,5 m/s  |
| Versión                         | Métrico  |
| Temperatura min.                | -30 °C   |
| Temperatura max.                | 100 °C   |
| Medios                          | Aceites minerales<br>Agua-aire                                     |
| Montaje                         | sobre pistones de una pieza A<br>sobre pistones de varias piezas B |
| Material                        | Obturación: 90° Shore A NBR  |
| Aplicación                      | Hidráulica + Neumática   |



| Toleranz / Tolerance |    |           |
|----------------------|----|-----------|
| d                    | D  | L         |
| H8 / f7              | H9 | +0,5<br>0 |

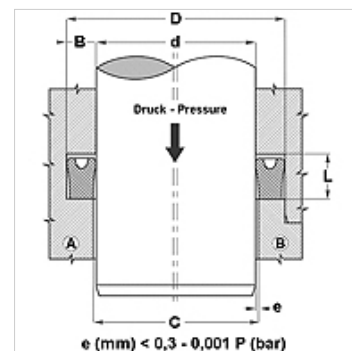

## Nota

Dimensions see page Rod seals ...

## Descripción

obturación de baja fricción.

Solución sencilla.

para varillas y pistones

## Indicaciones para pedidos

Podemos fabricar obturaciones con diámetro desde 20 a 510 mm a corto plazo.

## Artículo

| Denominación | D<br>(mm) | d<br>(mm) | L<br>(mm) | H<br>(mm) |
|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| DUM 12 05    | 12        | 5         | 6,5       | 5,0       |