
HF (6000 PSI)
Semibrida SAE, plana

HANSA-FLEX

Características

Serie de presión	6000 psi
Norma	SAE J 518 C ISO 6162
Suplemento construcción	Plano
Forma constructiva	recto
Construcción	Semibrida SAE
Fijación	Taladro para tornillo
Volumen de suministro	sólo brida
Material	Acero C 60
Protección de la superficie	con revestimiento galvanizado



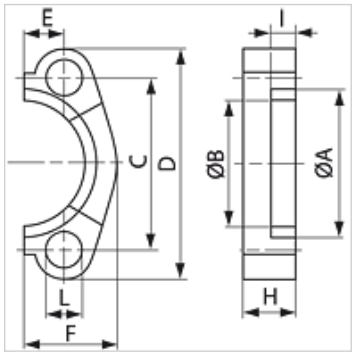

Nota

Los tornillos recomendados figuran en las columnas M (métr) o M (unc).

Artículo

Denominación	PB 10.9	Tamaño constructivo	A	B	C	D	E	F	H	I	L	M metr.	M onz
	(bar)		(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		
HF 6001	400	1/2"	32,5	24,6	40,5	56	9,1	23,6	16	7,2	9	M 8 x 30	5/16" x 1.1/4"
HF 6002	400	3/4"	42,1	32,5	50,8	71	11,9	30,0	20	8,3	11	M 10 x 35	3/8" x 1.1/2"
HF 6003	400	1"	48,4	38,9	57,2	81	13,9	34,8	25	9,0	13	M 12 x 45	7/16" x 1.3/4"
HF 6004	400	1.1/4"	54,8	44,5	66,7	95	15,9	38,6	27	9,8	15	M 14 x 45	1/2" x 1.3/4"
HF 6005	400	1.1/2"	64,3	51,6	79,4	113	18,3	47,5	30	12,1	17	M 16 x 50	5/8" x 2"

PN = presión nominal PB = presión de servicio máx.

Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.