# SFCE 90 (6000 PSI)

Adaptador de brida SAE, soldado

## Características

| | |
|---|---|
| **Serie de presión** | 6000 psi |
| **Norma** | DIN 3901/3902 |
| **Suplemento construcción** | soldado |
| **Forma constructiva** | Ángulo de 90° |
| **Construcción** | Adaptador de brida SAE |
| **Volumen de suministro** | sólo pieza intermedia |
| **Material** | S355J2G3 (C22) |
| **Protección de la superficie** | con revestimiento galvanizado |



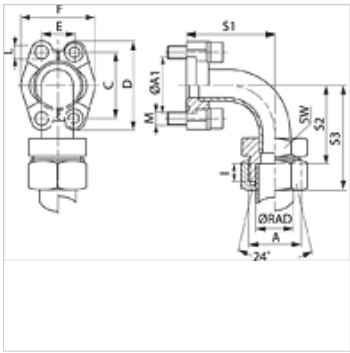


## Nota

La presión de servicio máxima indicada se refiere a la brida. La presión de servicio efectiva la determina el espesor de pared y la calidad del tubo.

Los tornillos recomendados figuran en las columnas M (métr) o M (unc).

## Artículo

| Denominación | Serie | Ø RAD (mm) | PB 10.9 (bar) | Tamaño constructivo | A | A1 (mm) | I (mm) | S1 (mm) | S2 (mm) | S3 (mm) | SW (mm) | L (mm) | M metr. | M onz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SFCE 6002-90 S25** | S | 25 | 400 | 3/4" | M36x2 | 41,3 | 12,0 | 62 | 59,0 | 83 | 36 | 10,7 | M 10 x 35 | 3/8" x 1.1/2" |
| **SFCE 6002-90 S30** | S | 30 | 400 | 3/4" | M42x2 | 41,3 | 13,5 | 62 | 57,5 | 84 | 46 | 10,7 | M 10 x 35 | 3/8" x 1.1/2" |
| **SFCE 6003-90 S25** | S | 25 | 400 | 1" | M36x2 | 47,6 | 12,0 | 74 | 73,0 | 97 | 36 | *1 | M 12 x 45 | 7/16" x 1.3/4" |
| **SFCE 6003-90 S30** | S | 30 | 400 | 1" | M42x2 | 47,6 | 13,5 | 74 | 71,5 | 98 | 46 | *1 | M 12 x 45 | 7/16" x 1.3/4" |
| **SFCE 6004-90 S38** | S | 38 | 315 | 1.1/4" | M52x2 | 54,0 | 16,0 | 96 | 91,0 | 122 | 55 | *2 | M 14 x 50 | 1/2" x 1.3/4" |
| **SFCE 6005-90 S38** | S | 38 | 315 | 1.1/2" | M52x2 | 63,5 | 16,0 | 111 | 91,0 | 122 | 55 | 17,0 | M 16 x 55 | 5/8" x 2" |

Serie: LL = muy ligero  L = ligero  S = pesado – PN = presión nominal  PB = presión de servicio máx. – Ø RAD = diámetro exterior del tubo

*1) = alternativamente 12,0 o 12,5 – *2) = alternativamente 13,5 o 14,5

## Variantes de producto

| | |
|---|---|
| **SFCE 90 M (3000 / 6000 PSI)** | Adaptador de brida SAE, soldado, con 2 semibridas, juego de tornillos y junta tórica |
| **SFCE 90 U (3000 / 6000 PSI)** | Adaptador de brida SAE, soldado, con 2 semibridas, juego de tornillos y junta tórica |

*Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.*