
# WFG (6000 PSI)
Adaptador de brida SAE, forjado

## Características

| | |
|---|---|
| **Serie de presión** | 6000 psi |
| **Norma** | DIN 3901/3902 |
| **Suplemento construcción** | forjado |
| **Forma constructiva** | Ángulo de 90° |
| **Construcción** | Adaptador de brida SAE |
| **Volumen de suministro** | sólo brida |
| **Material** | S355J2G3 (ST52.3) |
| **Protección de la superficie** | con revestimiento galvanizado |



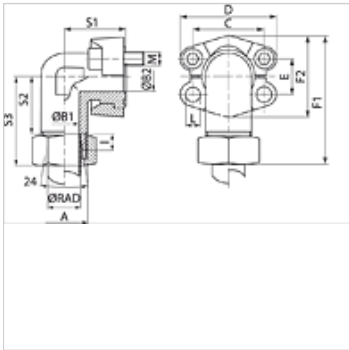


## Nota

La presión de servicio máxima indicada se refiere a la brida. La presión de servicio efectiva la determina el espesor de pared y la calidad del tubo.
Los tornillos recomendados figuran en las columnas M (métr) o M (unc).

## Artículo

| Denominación | Serie | Ø RAD (mm) | PB 10.9 (bar) | Tamaño constructivo | A | B1 (mm) | B2 (mm) | F1 (mm) | I (mm) | S1 (mm) | S2 (mm) | S3 (mm) | L (mm) | M metr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **WFG 6001/S 16** | S | 16 | 400 | 1/2" | M24x1,5 | 12 | 12 | 71,6 | 8,5 | 39 | 29,4 | 48 | 8,7 | M 8 x 30 |
| **WFG 6002/S 16** | S | 16 | 400 | 3/4" | M24x1,5 | 12 | 17 | 85,0 | 8,5 | 48 | 36,5 | 55 | 10,7 | M 10 x 35 |
| **WFG 6002/S 20** | S | 20 | 400 | 3/4" | M30x2 | 16 | 17 | 87,0 | 10,5 | 48 | 35,5 | 57 | 10,7 | M 10 x 35 |
| **WFG 6002/S 25** | S | 25 | 400 | 3/4" | M36x2 | 17 | 17 | 90,0 | 12,0 | 48 | 36,0 | 60 | 10,7 | M 10 x 35 |
| **WFG 6003/S 25** | S | 25 | 400 | 1" | M36x2 | 20 | 24 | 99,8 | 12,0 | 60 | 41,0 | 65 | 13,0 | M 12 x 45 |
| **WFG 6003/S 30** | S | 30 | 400 | 1" | M42x2 | 24 | 24 | 102,9 | 13,5 | 60 | 41,5 | 68 | 13,0 | M 12 x 45 |
| **WFG 6004/S 30** | S | 30 | 400 | 1.1/4" | M42x2 | 25 | 31 | 109,6 | 13,5 | 68 | 44,5 | 71 | 14,7 | M 14 x 50 |
| **WFG 6004/S 38** | S | 38 | 350 | 1.1/4" | M52x2 | 28 | 31 | 114,6 | 16,0 | 68 | 45,0 | 76 | 14,7 | M 14 x 50 |
| **WFG 6005/S 38** | S | 38 | 350 | 1.1/2" | M52x2 | 30 | 36 | 134,5 | 16,0 | 76 | 56,0 | 87 | 17,0 | M 16 x 55 |

Serie: LL = muy ligero  L = ligero  S = pesado  –  PN = presión nominal  PB = presión de servicio máx.  –  Ø RAD = diámetro exterior del tubo

## Variantes de producto

| | |
|---|---|
| **WFG M (3000 / 6000 PSI)** | Adaptador de brida SAE, forjado, con 2 semibridas, juego de tornillos y junta tórica |

*Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.*