
HK ES5 NG10

Placa de conexión individual con DBV NG 10

Características

Volumen de suministro	Tapones roscados incl. con válvula de limitación de presión
Material	Material: Acero (350 bares)
Conexión	ISO/Cetop 05 NG 10



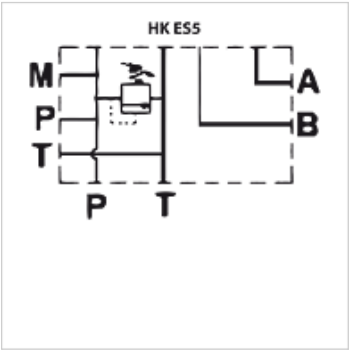

Nota

Estas placas tienen conexiones P y conexiones T en doble versión. Las conexiones que no se necesitan están cerradas con tapones roscados.

Artículo

Denominación	Estaciones	Conexiones A + B	Conexiones P + T	Altura (mm)	Ancho (mm)	Rango de ajuste de presión en bar	Longitud (mm)	Peso (kg)
HK ES5 B34 PL X2 F	Conexión individual	G 3/4"-lateral	G 3/4" lateral e inferior	74	104	35 - 120	125	7,0
HK ES5 B34 PL X3 F	Conexión individual	G 3/4"-lateral	G 3/4" lateral e inferior	74	104	80 - 270	125	7,0

Accesorios

VERSCHLUSS HRO	Tubuladura de cierre con hexágono exterior

Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.