


# FI HD E HY

Elem. filtrante para filtro de AP HY

**HANSA**FLEX

## Características

Características especiales	Δp max. 20 bar
Temperatura min.	-25 °C
Temperatura max.	120 °C
Material	Obturación: NBR
Presión de servicio	máx. 210 bar

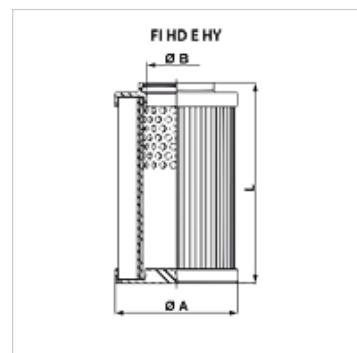

## Artículo

Denominación	Finura del filtro (µm)	Superficie del filtro (cm <sup>2</sup> )	Filter material	A (mm)	Ø B (mm)	Ø C (mm)	Peso (kg)
FI HD E HY 0050 A16	16,0	1275	inorgánico	115,0	70,0	34,1	0,48
FI HD E HY 334 SP15	15,0	5840	Poliester sintético	334,0	94,5	81,5	1,15

Qmax - corriente volumétrica máx.