

# FI HD E HY

Elem. filtrante para filtro de AP HY

**HANSA FLEX**

## Características


Características especiales  $\Delta p$  max. 20 bar

Temperatura min. -25 °C

Temperatura max. 120 °C

Material Obturación: NBR

Presión de servicio máx. 210 bar

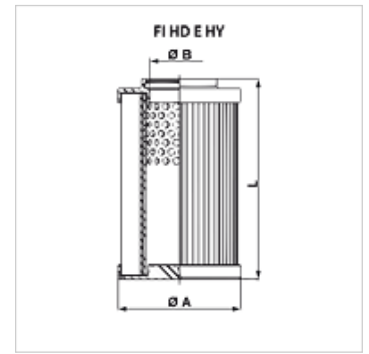

## Artículo

Denominación	Finura del filtro ( $\mu\text{m}$ )	Superficie del filtro ( $\text{cm}^2$ )	Filter material	A (mm)	$\varnothing$ B (mm)	$\varnothing$ C (mm)	Peso (kg)
FI HD E HY 0050 A16	16,0	1275	inorgánico	115,0	70,0	34,1	0,48
FI HD E HY 334 SP15	15,0	5840	Poliéster sintético	334,0	94,5	81,5	1,15

Qmax - corriente volumétrica máx.