

FI ND E AR

Elemento de filtro para filtro de baja presión AR

HANSA FLEX


Características

Temperatura min. -25 °C

Temperatura max. 120 °C

Material Obturación: NBR

Presión de servicio máx. 10 bar

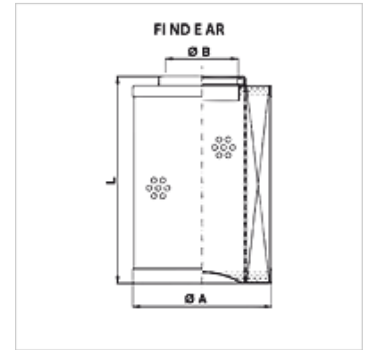

Artículo

| Denominación | Finura del filtro (µm) | Superficie del filtro (cm ²) | Filter material | L (mm) | Ø A (mm) | Ø B (mm) | Peso (kg) |
|---------------------|------------------------|--|-----------------|--------|----------|----------|-----------|
| FI ND E AR 0039 P10 | 10,0 | 620 | organic | 104,0 | 45,5 | 20,5 | 0,10 |
| FI ND E AR 165 A25 | 25,0 | 6295 | inorgánico | 165,0 | 118,0 | 59,5 | 0,60 |

Q_{max} - corriente volumétrica máx.