

# FI ND E AR

Elemento de filtro para filtro de baja presión AR

**HANSA FLEX**


## Características

Temperatura min. -25 °C

Temperatura max. 120 °C

Material Obturación: NBR

Presión de servicio máx. 10 bar

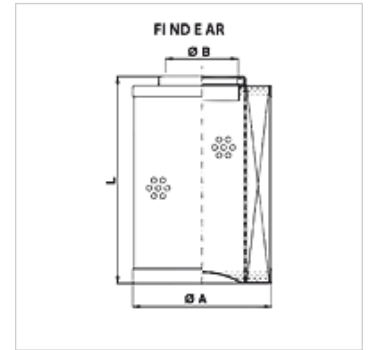

## Artículo

| Denominación        | Finura del filtro (µm) | Superficie del filtro (cm <sup>2</sup> ) | Filter material | L (mm) | Ø A (mm) | Ø B (mm) | Peso (kg) |
|---------------------|------------------------|--|-----------------|--------|----------|----------|-----------|
| FI ND E AR 0039 P10 | 10,0                   | 620                                      | organic         | 104,0  | 45,5     | 20,5     | 0,10      |
| FI ND E AR 165 A25  | 25,0                   | 6295                                     | inorgánico      | 165,0  | 118,0    | 59,5     | 0,60      |

Q<sub>max</sub> - corriente volumétrica máx.