


Características

| | |
|---------------------|-----------------------------------|
| Versión | con válvula de derivación 1,5 bar |
| Temperatura min. | -25 °C |
| Temperatura max. | 120 °C |
| Material | Obturación: NBR |
| Presión de servicio | máx. 20 bar |

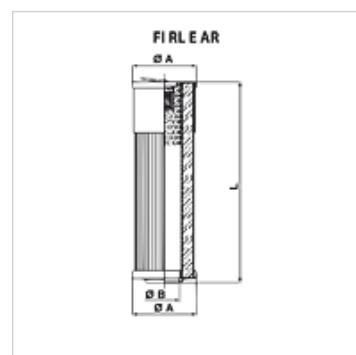

Artículo

| Denominación | Finura del filtro (μm) | Superficie del filtro (cm^2) | Filter material | \varnothing A (mm) | \varnothing B (mm) | L (mm) | Peso (kg) |
|--------------------------|--|--|-----------------|-------------------------|-------------------------|-----------|--------------|
| FI RL E AR 0040 P25 V1.5 | 25,0 | 1879 | organic | 50 | 19,5 | 100,00 | 0,55 |
| FI RL E AR 0050 P16 V1.5 | 16,0 | 1879 | organic | 60 | 28,5 | 200,15 | 0,29 |