

FI RL E HY

Elemento de filtro para filtro de retorno HY

HANSA FLEX


Características

Temperatura min. -25 °C

Temperatura max. 120 °C

Material Obturación: NBR

Presión de servicio máx. 20 bar

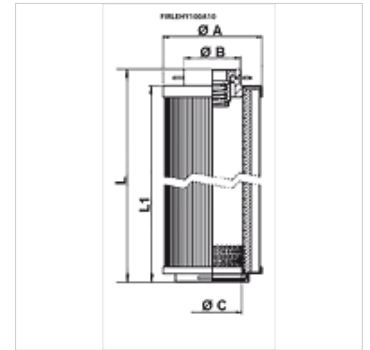

Artículo

| Denominación | Finura del filtro (µm) | Superficie del filtro (cm ²) | Filter material | Ø A (mm) | Ø B (mm) | Ø C (mm) | L (mm) | L1 (mm) | Peso (kg) |
|---------------------|------------------------|--|-----------------|----------|----------|----------|--------|---------|-----------|
| FI RL E HY 0100 A10 | 10,0 | 8785 | inorgánico | 114,0 | 68,3 | 65,0 | 331,00 | 312,50 | 2,44 |
| FI RL E HY 0050 A16 | 16,0 | 610 | inorgánico | 51,5 | 24,0 | 22,0 | 102,50 | 91,50 | 0,23 |