


# FI SP E E

Filter element for spin-on filter E

**HANSA FLEX**

## Características

Características especiales	$\Delta p$ máx. 4 bar
Temperatura min.	-25 °C
Temperatura max.	120 °C
Material	Obturación: NBR
Presión de servicio	máx. 12 bares
Utilización	For spin-on filters FI SP R 1, FI SP R 2, FI SP R 3

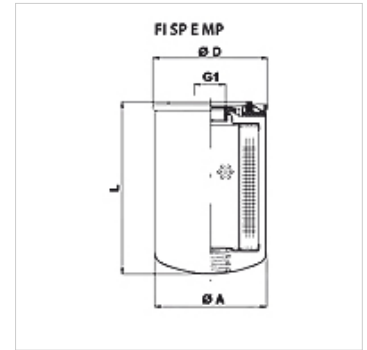

## Artículo

Denominación	Finura del filtro ( $\mu\text{m}$ )	Superficie del filtro ( $\text{cm}^2$ )	Qmax (L/min)	Filter material	para tipo de filtro	G1	$\varnothing A$ (mm)	$\varnothing D$ (mm)	L (mm)	Peso (kg)
FI SP E E 0050 P25	10,0	2419	100	organic	FI SP R 53, 58	G 3/4"	95,0	96,0	147,0	0,40

Qmax - corriente volumétrica máx.

## Accesorios

FI SP R/S FK Cabezal de filtro filtro de retorno Spin-On / filtro de asp

## es pieza de repuesto para los siguientes productos

FI SP R 1	Filtro de retorno Spin-On tipo 1
FI SP R 2	Filtro de retorno Spin-On tipo 2
FI SP R 3	Filtro de retorno Spin-On tipo 3