
PAY 500 HL
Fijación a presión, CEL

Características

Conexión 1	Rosca exterior métrica, cilíndrica
Forma de obturación 1	Cono interior de 24°
Abreviatura	CEL
Norma	ISO 8434-1
Volumen de suministro	Racor a presión + engaste a presión
Material	Acero
Protección de la superficie	con revestimiento galvanizado



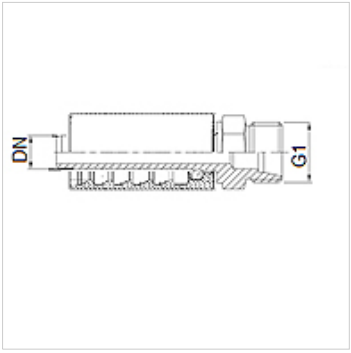

Artículo

Denominación	DN	Tamaño	Pulgadas	G1	para Ø exterior tubo (mm)
PAY 506 HL	6	4	1/4"	M 14 x 1,5	8
PAY 508 HL	8	5	5/16"	M 16 x 1,5	10
PAY 510 HL	10	6	3/8"	M 18 x 1,5	12
PAY 513 HL	12	8	1/2"	M 22 x 1,5	15
PAY 520 HL	19	12	3/4"	M 30 x 2	22
PAY 525 HL	25	16	1"	M 36 x 2	28

Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.