


FI BL 116

Fil. ventil depósito/fil llenado

HANSA FLEX

Características

Versión	sujeción de las bridas al depósito con tamiz de llenado con indicador de suciedad
Temperatura min.	-25 °C
Temperatura max.	100 °C
Material	Tapa de plástico Obturación: NBR Tamiz de acero
Filter material	inorgánico, 3µm
Volumen de suministro	incl. elemento de filtro

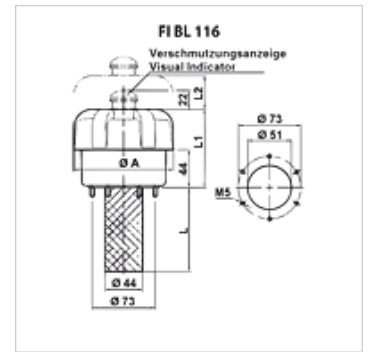

Artículo

Denominación	Cantidad de aire (L/min)	Fijación	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Circuito perforado (mm)	Ø A (mm)	Orificio depósito	Peso (kg)
FI BL 116 F P03 001	1600	6 x M5	108,0	91,0	55,0	73	116,00	51 mm	0,46
FI BL 116 F P03 002	2150	6 x M5	108,0	155,0	55,0	73	116,00	51 mm	0,60

Piezas de repuesto

FI BL E MP	Elem. filtrante de ventilación
------------	--------------------------------