
HK DKE X 00 AC

Válvula magnética NG 10 sin bobina

Características

Versión	Válvula de distribución 4/2 o válvula de distribución 4/3 3-chamber valve con accionamiento manual de emergencia para bobinas de corriente alterna
Volumen de suministro	sin bobina y enchufes
Presión de servicio	P, A, B: máx. 350 bares / T: máx. 160 bares
Corriente volumétrica	máx. 150 l/min (tener en cuenta curva característica)
Conexión	ISO/Cetop 05 NG 10
Fijación	4 uds tornillo hexagonal interior M6x40 12.9



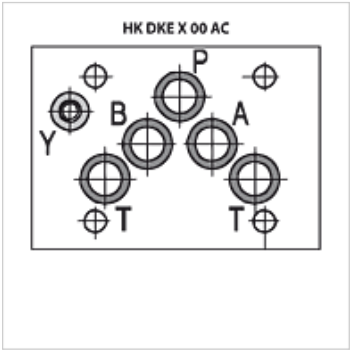

Descripción

Solo utilizable para bobinas de corriente alterna (AC)

Véanse los límites de la potencia de conmutación en la curva de características

Indicaciones para pedidos

Se puede pedir el resto de conexiones y modelos, así como corrientes volumétricas y límites de potencia de conmutación

Artículo

Denominación	Clase	Recubrimiento	Tipo de pistón	Versión	Peso (kg)
HK DKE 1610 X 00AC	4/2	negativo (abierto)	0 [PB/AT]-[ABPT]	Desplazamiento de muelle	3,6
HK DKE 1611 X 00AC	4/2	positivo (cerrado)	1 [PB/AT]-[A/B/P/T]	Desplazamiento de muelle	3,6
HK DKE 1613 X 00AC	4/2	positivo (cerrado)	3 [PB/AT]-[ABT/P]	Desplazamiento de muelle	3,6
HK DKE 1631 2 A 00AC	4/2	positivo (cerrado)	1/2 [PB/AT]-[PA/BT]	Desplazamiento de muelle	3,6
HK DKE 1631 2 X 00AC	4/2	positivo (cerrado)	1/2 [PB/AT]-[PA/BT]	Desplazamiento de muelle	3,6
HK DKE 1632 2 X 00AC	4/2	positivo (cerrado)	2/2 [PB/A/T]-[PA/B/T]	Desplazamiento de muelle	3,6
HK DKE 1710 X 00AC	4/3	negativo (abierto)	0 [PB/AT]-[PA/BT]	Desplazamiento de muelle a 0	4,1
HK DKE 1711 X 00AC	4/3	positivo (cerrado)	1 [PB/AT]-[PA/BT]	Desplazamiento de muelle a 0	4,1
HK DKE 1713 X 00AC	4/3	positivo (cerrado)	3 [PB/AT]-[PA/BT]	Desplazamiento de muelle a 0	4,1
HK DKE 1714 X 00AC	4/3	negativo (abierto)	4 [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT]	Desplazamiento de muelle a 0	4,1
HK DKE 1751 2 X 00AC	4/2	positivo (cerrado)	1/2 [PB/AT]-[PA/BT]	2 apoyos	3,3

Piston type example: [A/B/PT] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

Accesorios

HK SP CAE	Bobina para válvula magnética HK DKE
HK SP DIN 43650	Enchufes eléctricos para bobinas magnética DIN 43650 / ISO 4400
HK M HK DK	Set of bolts for NG 10 valves types HK DK11/DKE/DG4V5
HK SP WPD / SP SET / 6 OE	Accionamiento manual de emergencia para válvula magnética distribuidora

Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.