


# HK DKE X 00 AC

Válvula magnética NG 10 sin bobina

**HANSA FLEX**

## Características

<b>Versión</b>	Válvula de distribución 4/2 o válvula de distribución 4/3 3-chamber valve con accionamiento manual de emergencia para bobinas de corriente alterna
<b>Volumen de suministro</b>	sin bobina y enchufes
<b>Presión de servicio</b>	P, A, B: máx. 350 bares / T: máx. 160 bares
<b>Corriente volumétrica</b>	máx. 150 l/min (tener en cuenta curva característica)
<b>Conexión</b>	ISO/Cetop 05 NG 10
<b>Fijación</b>	4 uds tornillo hexagonal interior M6x40 12.9

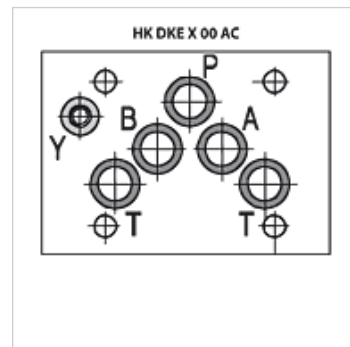

## Descripción

Solo utilizable para bobinas de corriente alterna (AC)

Véanse los límites de la potencia de conmutación en la curva de características

## Indicaciones para pedidos

Se puede pedir el resto de conexiones y modelos, así como corrientes volumétricas y límites de potencia de conmutación

## Artículo

Denominación	Clase	Recubrimiento	Tipo de pistón	Versión	Peso (kg)
HK DKE 1610 X 00AC	4/2	negativo (abierto)	0 [PB/AT]-[ABPT]	Desplazamiento de muelle	3,6
HK DKE 1611 X 00AC	4/2	positivo (cerrado)	1 [PB/AT]-[A/B/P/T]	Desplazamiento de muelle	3,6
HK DKE 1613 X 00AC	4/2	positivo (cerrado)	3 [PB/AT]-[ABT/P]	Desplazamiento de muelle	3,6
HK DKE 1631 2 A 00AC	4/2	positivo (cerrado)	1/2 [PB/AT]-[PA/BT]	Desplazamiento de muelle	3,6
HK DKE 1631 2 X 00AC	4/2	positivo (cerrado)	1/2 [PB/AT]-[PA/BT]	Desplazamiento de muelle	3,6
HK DKE 1632 2 X 00AC	4/2	positivo (cerrado)	2/2 [PB/AT]-[PA/B/T]	Desplazamiento de muelle	3,6
HK DKE 1710 X 00AC	4/3	negativo (abierto)	0 [PB/AT]-[PA/BT]	Desplazamiento de muelle a 0	4,1
HK DKE 1711 X 00AC	4/3	positivo (cerrado)	1 [PB/AT]-[PA/BT]	Desplazamiento de muelle a 0	4,1
HK DKE 1713 X 00AC	4/3	positivo (cerrado)	3 [PB/AT]-[PA/BT]	Desplazamiento de muelle a 0	4,1
HK DKE 1714 X 00AC	4/3	negativo (abierto)	4 [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT]	Desplazamiento de muelle a 0	4,1
HK DKE 1751 2 X 00AC	4/2	positivo (cerrado)	1/2 [PB/AT]-[PA/BT]	2 apoyos	3,3

Piston type example: [A/B/PT] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

## Accesorios

HK SP CAE	Bobina para válvula magnética HK DKE
HK SP DIN 43650	Enchufes eléctricos para bobinas magnética DIN 43650 / ISO 4400
HK M HK DK	Set of bolts for NG 10 valves types HK DK11/DKE/DG4V5
HK SP WPD / SP SET / 6 OE	Accionamiento manual de emergencia para válvula magnética distribuidora