


# TUE LF PN16

Brida SUELTA, con boquilla dentada, PN10/16, acero GAL

**HANSA****FLEX**

## Características

Conexión 1	Br. suelta en el nivel de presión PN 16
Forma constructiva	recto
Forma de obturación 1	obturación plana
Campo de aplicación	Industria

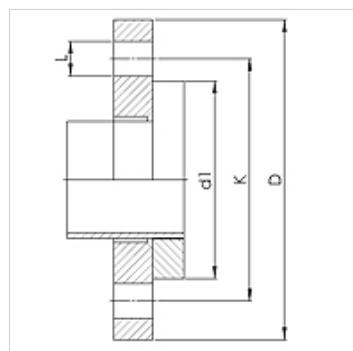

## Artículo

Denominación	DN*	Tamaño	Pulgadas	Ø D (mm)	K (mm)	Ø d2 (mm)	N (mm)
<b>TUE 20 LF PN16</b>	20	12	3/4"	105,0	75	14	4
<b>TUE 25 LF PN16</b>	25	16	1"	115,0	85	14	4
<b>TUE 32 LF PN16</b>	32	20	1.1/4"	140,0	100	18	4
<b>TUE 38 LF PN16</b>	40	24	1.1/2"	150,0	110	18	4
<b>TUE 50 LF PN16</b>	50	32	2"	165,0	125	18	4
<b>TUE 63 LF PN16</b>	63	40	2.1/2"	185,0	145	18	4
<b>TUE 75 LF PN16</b>	75	50	3"	200,0	160	18	8
<b>TUE 102 LF PN16</b>	100	64	4"	220,0	180	18	8

N = no perforac.

## Accesarios

KS AL	Coquilla de sujeción, de aluminio
KS FIX AL	Coquilla de sujeción para fijar con pasadores, aluminio

## Elementos adicionales

FD C4400	Junta plana
----------	-------------