


# TUE FF PN16

Brida FIJA, con boquilla dentada, PN10/16, acero GAL

**HANSA FLEX**

## Características

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Conexión 1            | Brida fija en el nivel de presión PN 16 |
| Forma constructiva    | recto                                   |
| Forma de obturación 1 | obturación plana                        |
| Campo de aplicación   | Industria                               |
| Norma                 | DIN EN 1092-1                           |

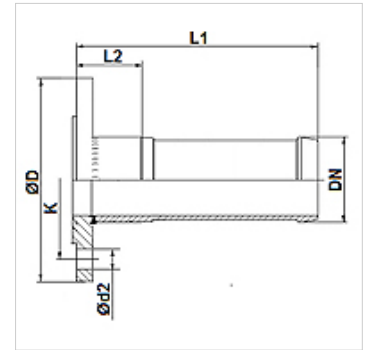

## Artículo

| Denominación    | DN* | Tamaño | Pulgadas | Ø D (mm) | K (mm) | Ø d2 (mm) | N (mm) |
|-----------------|-----|--------|----------|----------|--------|-----------|--------|
| TUE 20 FF PN16  | 20  | 12     | 3/4"     | 105,0    | 75     | 14        | 4      |
| TUE 25 FF PN16  | 25  | 16     | 1"       | 115,0    | 85     | 14        | 4      |
| TUE 32 FF PN16  | 32  | 20     | 1.1/4"   | 140,0    | 100    | 18        | 4      |
| TUE 38 FF PN16  | 40  | 24     | 1.1/2"   | 150,0    | 110    | 18        | 4      |
| TUE 50 FF PN16  | 50  | 32     | 2"       | 165,0    | 125    | 18        | 4      |
| TUE 63 FF PN16  | 63  | 40     | 2.1/2"   | 185,0    | 145    | 18        | 4      |
| TUE 75 FF PN16  | 75  | 50     | 3"       | 200,0    | 160    | 18        | 8      |
| TUE 102 FF PN16 | 100 | 64     | 4"       | 220,0    | 180    | 18        | 8      |

N = no perforac.

## Accesorios

|           |   |
|-----------|---|
| KS AL     | Coquilla de sujeción, de aluminio                       |
| KS FIX AL | Coquilla de sujeción para fijar con pasadores, aluminio |

## Elementos adicionales

|          |             |
|----------|-------------|
| FD C4400 | Junta plana |
|----------|-------------|