

TUEG FF PN16 VA

HANSA-FLEX

Características

Conexión 1	Brida fija en el nivel de presión PN 16
Forma constructiva	recto
Forma de obturación 1	obturación plana
Campo de aplicación	Industria
Norma	DIN EN 1092-1
Material	Acero fino

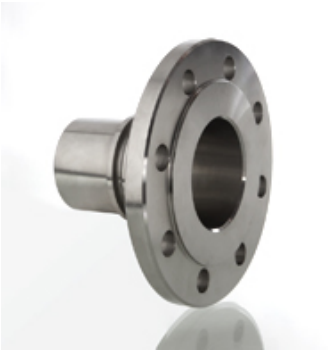

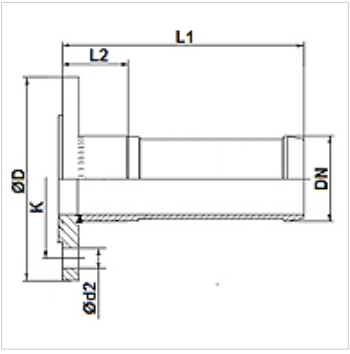

Artículo

Denominación	DN*	Tamaño	Pulgadas	Ø D (mm)	K (mm)	Ø d2 (mm)	N (mm)
TUE G 25 FF PN16 VA	25	16	1"	115,0	85	14	4
TUE G 32 FF PN16 VA	32	20	1.1/4"	140,0	100	18	4
TUE G 38 FF PN16 VA	40	24	1.1/2"	150,0	110	18	4
TUE G 50 FF PN16 VA	50	32	2"	165,0	125	18	4
TUE G 63 FF PN16 VA	63	40	2.1/2"	-	-	-	-
TUE G 75 FF PN16 VA	75	50	3"	200,0	160	18	8
TUE G 102 FF PN16 VA	100	64	4"	220,0	180	18	8

N = no perforac.

Accesorios

KS AL	Coquilla de sujeción, de aluminio
KS FIX AL	Coquilla de sujeción para fijar con pasadores, aluminio

Elementos adicionales

FD C4400	Junta plana

Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.