


K-ELEKTRO-KABELAUFROLL POLY

Electrical cable reel (polypropylene) easy mounting on the wall or ceiling

HANSA FLEX

Características

Tipo de cable	HO5VV-F
Intensidad corr.	Max. 10 A
Conexión	SchuKo plug
para tensión	230 V, 50 Hz
Consumo de potencia	Max. 1000 W (fully wound), max. 2000 W (fully unwound)
Ángulo de giro	180°

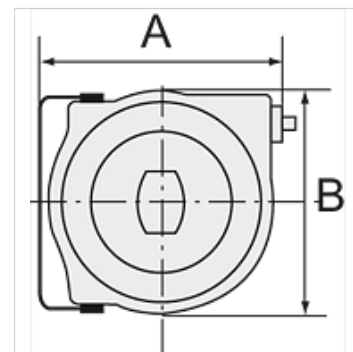

Nota

Otras especificaciones a petición.

Descripción

High-quality, polypropylene housing. Includes a thermal circuit breaker. In case of overloading, a thermal overload protective circuit cuts off the electrical power supply automatically.

Artículo

Denominación	A (mm)	B (mm)	Longitud (m)
K- 07 10 03 48	335,0	290,0	15