
K-GRUNDEJEKTION SBP

Basic ejectors

Características

Características	Vacuum generator without control valves or system monitoring functions, with a high maximum vacuum value (85%) No moving parts, which means no wear and no maintenance Maximum suction capacity with minimum compressed air consumption Minimum size, low weight For decentralised vacuum generation in highly dynamic processes
Aplicación	For universal use in lightweight gripper systems to handle air-tight workpieces as well as for automatic separation systems, e.g. in the plastics, electronics and packaging industries. Also ideal for the construction of ejector blocks for decentralised control of suction pads.
Carcasa	Plastic (impact-resistant)
Conexión	Push-in coupling
Presión de servicio	4.5 bar
Grado de evacuación	85 %
Silenciador	Plastic



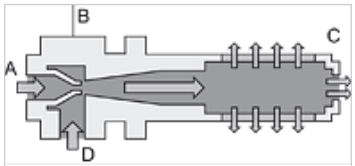

Nota

Otras especificaciones a petición.

Descripción

Purely pneumatic vacuum ejector that operates on the Venturi principle. Compressed air enters the ejector at A and flows through the nozzle B. This results in a vacuum immediately behind the nozzle outlet, and air is drawn in through the vacuum inlet D. This air and the driving air leave the ejector via the silencer C.

Artículo

Denominación	Tamaño de boquilla	Conexión de aire comprimido	Conex. vacío	Consumo de aire aspir. (L/min)	Capacidad máx. aspiración (L/min)	Dimensión
K- 07 45 01 13	0,5	4 mm	4 mm	14,0	8,0	71mm x 10mm x 28mm
K- 07 45 01 14	0,7	4 mm	4 mm	22,0	16,0	71mm x 10mm x 28mm
K- 07 45 01 15	1,0	6 mm	8 mm	48,0	37,7	97mm x 15mm x 40mm
K- 07 45 01 16	1,5	6 mm	8 mm	105,0	71,0	97mm x 15mm x 40mm
K- 07 45 01 17	2,0	8 mm	10 mm	197,0	127,0	168mm x 20mm x 46mm
K- 07 45 01 18	2,5	8 mm	10 mm	311,0	215,0	168mm x 20mm x 46mm

Accesorios

K-GRUNDPLATTEN 1	Base plate
K-ERSATZSCHALLDAEMPFER 3	Replacement silencers
K-ERSATZSCHALLDAEMPFER 1	Replacement silencers

Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.