
# K-VAKUUMSCHALTER
Vacuum switch

HANSA FLEX

## Características

| | |
|---|---|
| **Conexión medio med.** | G 1/8 male and M 5 female |
| **Señal de salida** | Analogue: 1 to 5 V |
| **Conexión eléctrica** | Male connector M8, four pin |
| **Histéresis** | Adjustable: 3 to 25% of set value |
| **Medios** | Non-aggressive gases. dry, oil-free air |
| **Función de conmutación** | PNP |
| **Capacidad de conmut.** | 125 mA |
| **Consumo de corriente** | 30 mA |
| **Rango de temperatura** | 0 - 50 °C |
| **Carcasa** | Polycarbonate |

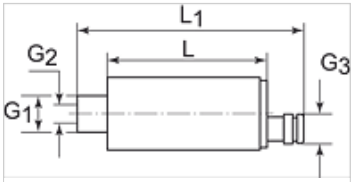


## Nota

Otras especificaciones a petición.

## Descripción

Universal electronic vacuum switch for safety monitoring, optimisation of cycle times and regulation circuits. Its small size and low weight permit installation directly on the suction pad. <br>Switching point and hysteresis adjustable with a screw. Integrated LED for indication of the switching state.

## Artículo

| Denominación | G1 exterior | G2 interior | G3 exterior | L (mm) | L1 (mm) | Rango de medición | Tensión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **K- 07 45 01 58** | G 1/8 | M 5 | M 8 x 1 | 44,0 | 62,0 | -1 bis 0 bar | 10.8 - 30 V DC |

*Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.*